




**DOSPEL**  
Leader in ventilation

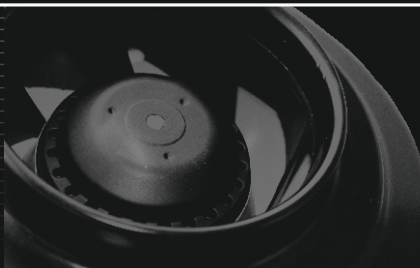

# DOSPEL Termékkatalógus

Az ajánlat tájékoztató jellegű a DOSPEL termék kínálatának csak egy részét tartalmazza.  
A teljes termékínálat a [www.dospel.com](http://www.dospel.com) vagy a termékforgalmazó honlapján található meg.

**2013**

# Csendes szellőztetés PLAY

## Csendes szellőztetés PLAY

- A hibrid rotor megnöveli a légmennyiség átfolyását és csökkenti a zajterhelést.
- Egyszerűen szétszerelhető a periodikus ventilátortisztítás végett.
- A ventilátor teste meg van erősítve 6 bordával, amely megakadályozza a deformációt, ha nem pontos a beépítési nyílás a szereléshez:
- Nem tud elszabadulni a rotor mivel, azt üzem közben a légmennyiség, rányomja a motorra.
- Egyszerű a bekötése, nem kell szétszerelni a ventilátort, minden csatlakozás ki van vezetékelve és megfelelő elektromos csatlakozóval ellátva.
- Egyszerű szabályzása a nedvesség érzékelőnek és az időkapcsolónak egy potenciométer segítségével.
- A ventilátor csavarhúzóval van ellátva, a WCH típusoknál a potenciométer beállítása végett.

Rendelkezésre álló típusok PLAY

classic



satin



modern




| paraméterek                 |                   | PLAY Ø100 | PLAY Ø125 |
|-----------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| légmennyiség                | m <sup>3</sup> /h | 100       | 150       |
| statikus terhelés           | Pa                | do 34     | do 40     |
| zajterhelés                 | dB(A)1m           | 29        | 35        |
| zajterhelés                 | dB(A)3m           | 26        | 31        |
| feszültség                  | VAC               | 230       | 230       |
| frekvencia                  | Hz                | 50        | 50        |
| fordulatszám                | rot. / min.       | 1850      | 2150      |
| fogyasztás                  | W                 | 8         | 10        |
| áramfelvétel                | A                 | 0,07      | 0,09      |
| tömeg                       | kg                | 0,54      | 0,66      |
| maximális üzemi hőmérséklet | °C                | +40       |           |
| IP védettség                | IP                | X4        |           |
| szigetelés                  |                   | II        |           |
| csapág                      |                   | golyós    |           |



## STYL

[ Ø100 Ø120 Ø150 Ø200 ]

Átfolyó légmennyiség - 100-400 m³/h



|           | ØA  | B   | C  | D  |
|-----------|-----|-----|----|----|
| STYL Ø100 | 99  | 158 | 56 | 20 |
| STYL Ø120 | 118 | 158 | 56 | 20 |
| STYL Ø150 | 147 | 200 | 73 | 20 |
| STYL Ø200 | 198 | 264 | 80 | 20 |




Rendelkezésre álló típusok: S, WP, WC, WCH, SK, WPK

- Rendelkezésre álló színek: - fehér
- Anyag: - ABS
- Csapágó fajtája: - sikló csapágó

## POLO 4,5,6

[ Ø100 Ø120 Ø150 ]

Átfolyó légmennyiség - 100-280 m³/h



|        | ØA  | B   | C   | D  | E  |
|--------|-----|-----|-----|----|----|
| POLO 4 | 99  | 156 | 154 | 30 | 55 |
| POLO 5 | 118 | 181 | 179 | 32 | 59 |
| POLO 6 | 149 | 209 | 208 | 32 | 69 |




Rendelkezésre álló típusok: S, WP, WC, WCH, AZ, PIR, AZWCH, WCWP, AZPIR, AZWC, AZWCWP

- Rendelkezésre álló színek: - fehér
- Anyag: - ABS
- Csapágó fajtája: - golyós csapágó

## STYL II

[ Ø100 Ø120 Ø150 ]

Átfolyó légmennyiség - 100-280 m³/h



|              | ØA  | B   | C   | D  | E  |
|--------------|-----|-----|-----|----|----|
| STYL II Ø100 | 98  | 156 | 125 | 11 | 69 |
| STYL II Ø120 | 118 | 179 | 144 | 12 | 69 |
| STYL II Ø150 | 148 | 216 | 174 | 13 | 76 |




Rendelkezésre álló típusok: S, WC, WCH

- Rendelkezésre álló színek: - fehér
- Anyag: - ABS
- Csapágó fajtája: - sikló csapágó


# VISCONTI

[ Ø100 Ø120 ]

Átfolyó légmennyiség - 100-150 m³/h



|               | ØA  | B   | C   | D  | E  |
|---------------|-----|-----|-----|----|----|
| VISCONTI Ø100 | 98  | 165 | 165 | 13 | 81 |
| VISCONTI Ø120 | 118 | 168 | 168 | 13 | 80 |




Rendelkezésre álló típusok: S, WCH

- Rendelkezésre álló színek: - szürke (aluminium), króm(inox)
- Anyag: - test ABS, fém előlap
- Csapágy fajtája: - golyós csapágy

# NV

[ Ø100 Ø120 Ø150 ]

Átfolyó légmennyiség - 100-280 m³/h



|         | ØA  | B    | C  | D   |
|---------|-----|------|----|-----|
| NV Ø100 | 99  | 15.5 | 57 | 132 |
| NV Ø120 | 118 | 15.5 | 58 | 156 |
| NV Ø150 | 148 | 16   | 69 | 200 |



Rendelkezésre álló típusok: S


- Rendelkezésre álló színek: - fehér
- Anyag: - ABS
- Csapágy fajtája: - golyós csapágy

Mennyezetbe szerelhető ventilátor

# POLO 6 OK

[ Ø150 ]

Átfolyó légmennyiség - 200 m³/h



|           | ØA  | B   | C   | D  | E  | F   |
|-----------|-----|-----|-----|----|----|-----|
| POLO 6 OK | 154 | 209 | 208 | 31 | 62 | 130 |



Rendelkezésre álló típusok: WP - WP húzókapcsolóval szerelt + dugvillával szerelt kábel


- Rendelkezésre álló színek: - fehér
- Anyag: - ABS
- Csapágy fajtája: - sikló csapágy

Ablakra szerelhető ventilátor


# POLO 1,2

[ Ø100/104 N Ø100/104 W Ø125/129 W ]

Átfolyó légmennyiség - 100-140 m³/h



|          | ØA  | B   | C   | D   | E  |
|----------|-----|-----|-----|-----|----|
| POLO 1/N | 98  | 104 | 120 | 118 | 84 |
| POLO 1/W |     |     |     |     |    |
| POLO 2/W | 125 | 132 | 120 | 148 | 85 |



Rendelkezésre álló típusok: S


N - levegő betermelése, W - levegő kitermelése

- Rendelkezésre álló színek: - fehér
- Anyag: - ABS
- Csapágy fajtája: - sikló csapágy


# EURO 1,2,3

[ Ø100 Ø120 Ø150 ]

Átfolyó légmennyiség - 100-280 m³/h



|        | ØA  | B    | C   |
|--------|-----|------|-----|
| EURO 1 | 98  | 98   | 98  |
| EURO 2 | 118 | 83   | 102 |
| EURO 3 | 148 | 92.5 | 111 |




Rendelkezésre álló típusok: S

- Rendelkezésre álló színek: - fehér
- Anyag: - ABS
- Csapágy fajtája: - sikló csapágy


# TURBO

[ Ø100 Ø125 ]

Átfolyó légmennyiség - 160-240 m³/h



|            | ØA  |
|------------|-----|
| TURBO Ø100 | 98  |
| TURBO Ø125 | 119 |



Rendelkezésre álló típusok: S


LS - alacsony fordulatszám, HS - magas fordulatszám

- Rendelkezésre álló színek: - fehér
- Anyag: - ABS
- Csapágy fajtája: - sikló csapágy

## WOS

[ Ø200 Ø250 Ø300 Ø350 Ø400 Ø450 ]

Átfolyó légmennyiség - 900-4800 m³/h



|          | ØA  | B   | C   | D   | E  |
|----------|-----|-----|-----|-----|----|
| WOS Ø200 | 205 | 280 | 80  | 250 | 7  |
| WOS Ø250 | 262 | 320 | 80  | 290 | 7  |
| WOS Ø300 | 315 | 397 | 80  | 380 | 9  |
| WOS Ø350 | 365 | 460 | 88  | 442 | 9  |
| WOS Ø400 | 410 | 528 | 100 | 504 | 9  |
| WOS Ø450 | 465 | 607 | 100 | 578 | 11 |




### Rendelkezésre álló típusok: S

- Rendelkezésre álló színek: - fekete
- Anyag: - festett acéllemez, a motornak a háza poliamid PA 6.6 co üveg szállal erősített
- Csapágy fajtája: - golyós csapágy

## WOKS

[ Ø200 Ø250 Ø300 Ø350 Ø400 Ø450 ]

Átfolyó légmennyiség - 850-4800 m³/h



|          | ØA  | B   | C   | D   |
|----------|-----|-----|-----|-----|
| WOS Ø200 | 212 | 320 | 70  | 260 |
| WOS Ø250 | 262 | 365 | 90  | 315 |
| WOS Ø300 | 313 | 430 | 92  | 380 |
| WOS Ø350 | 360 | 485 | 88  | 435 |
| WOS Ø400 | 408 | 540 | 100 | 490 |
| WOS Ø450 | 465 | 575 | 125 | 535 |




### Rendelkezésre álló típusok: S

- Rendelkezésre álló színek: - fekete
- Anyag: - festett acéllemez
- Csapágy fajtája: - golyós csapágy

## WB-S

[ Ø200 Ø250 Ø315 ]

Átfolyó légmennyiség - 350-1000 m³/h



|           | ØA  | B   | C   | D   |
|-----------|-----|-----|-----|-----|
| WB-S Ø200 | 198 | 135 | 215 | 274 |
| WB-S Ø250 | 248 | 135 | 240 | 298 |
| WB-S Ø315 | 313 | 172 | 315 | 370 |




### Rendelkezésre álló típusok: S

- Rendelkezésre álló színek: - fehér
- Anyag: - festett acéllemez
- Csapágy fajtája: - sikló csapágy

## NV 20, VENA 300

[ 20 □ 240, 300 □ 290 ]

Átfolyó légmennyiség - 550-960 m<sup>3</sup>/h



|              | ØA  | B   | C   | D  | E  | F  |
|--------------|-----|-----|-----|----|----|----|
| NV 20 □ 240  | 215 | 243 | 295 | 81 | 90 | 37 |
| NV 300 □ 290 | 267 | 290 | 340 | 85 | 90 | 30 |



### Rendelkezésre álló típusok: WP


- Rendelkezésre álló színek: - fehér
- Anyag: - festett acéllemez, a rács AB
- Csapágy fajtája: - golyós csapágy

Gravitációs ráccsal szerelt


## EF

[ 200 AS □ 240, 250 AS □ 290 ]

Átfolyó légmennyiség - 450-950 m<sup>3</sup>/h



|               | ØA  | B   | C   | D  | E  | F  |
|---------------|-----|-----|-----|----|----|----|
| EF 200 AS 240 | 202 | 240 | 306 | 24 | 50 | 38 |
| EF 250 AS 290 | 253 | 286 | 350 | 24 | 50 | 46 |



### Rendelkezésre álló típusok: Rendelkezésre álló típusok: S+2 üzemmód ( WP - levegő betermelés, NW - levegő kitermelés

- Rendelkezésre álló színek: - fehér
- Anyag: - ABS+ festett acéllemez rács
- Csapágy fajtája: - golyós csapágy


A rotor köszönve a különleges kiképzésnek a feszültség kikapcsolása után korlátozza a levegő áramlását.

## Csatorna ventilátor

## EURO 0

[ Ø150/160 ]

Átfolyó légmennyiség - 600 m<sup>3</sup>/h



|        | ØA  | B   | C  | D  | E   | F   |
|--------|-----|-----|----|----|-----|-----|
| EURO 0 | 145 | 155 | 30 | 30 | 300 | 300 |




### Rendelkezésre álló típusok: S

- Rendelkezésre álló színek: - fehér
- Anyag: - ABS
- Csapágy fajtája: - golyós csapágy

# WK PLASTIC

[ Ø100 Ø125 Ø150 Ø160 Ø200 Ø250 Ø315 ]

Átfolyó légmennyiség - 300-1600 m³/h




|                 | ØA  | B  | C   | D   |
|-----------------|-----|----|-----|-----|
| WK PLASTIC Ø100 | 99  | 30 | 248 | 288 |
| WK PLASTIC Ø125 | 124 | 30 | 248 | 288 |
| WK PLASTIC Ø150 | 149 | 30 | 230 | 379 |
| WK PLASTIC Ø160 | 159 | 30 | 230 | 379 |
| WK PLASTIC Ø200 | 199 | 30 | 258 | 379 |
| WK PLASTIC Ø250 | 249 | 30 | 255 | 379 |
| WK PLASTIC Ø315 | 315 | 30 | 278 | 453 |

## WK

[ Ø100 Ø125 Ø150 Ø160 Ø200 Ø250 Ø315 ]

Átfolyó légmennyiség - 400-2200 m³/h




|                | ØA  | B   | C   | D  | E   | F  |
|----------------|-----|-----|-----|----|-----|----|
| WK Ø100        | 98  | 96  | 243 | 18 | 192 | 22 |
| WK Ø125        | 124 | 120 | 243 | 19 | 189 | 18 |
| WK Ø150        | 148 | 129 | 270 | 20 | 185 | 27 |
| WK Ø160/DOS190 | 158 | 129 | 270 | 24 | 185 | 35 |
| WK Ø160/DOS225 | 158 | 156 | 344 | 24 | 252 | 25 |
| WK Ø200        | 198 | 160 | 344 | 24 | 240 | 25 |
| WK Ø250        | 248 | 175 | 344 | 22 | 245 | 25 |
| WK Ø315        | 315 | 190 | 401 | 23 | 280 | 34 |

## WB

[ Ø200 Ø250 Ø315 ]

Átfolyó légmennyiség - 350-1000 m³/h



|         | ØA  | B   | C  | D   |
|---------|-----|-----|----|-----|
| WB Ø200 | 195 | 198 | 30 | 218 |
| WB Ø250 | 245 | 248 | 45 | 277 |
| WB Ø315 | 310 | 313 | 52 | 318 |



Rendelkezésre álló típusok: WP

- Rendelkezésre álló színek: - tengerkék
- Anyag: - PP
- Csapágy fajtája: - golyós csapágy



Rendelkezésre álló típusok: S

- Rendelkezésre álló színek: - fekete
- Anyag: - lakkozott horganyzott lemez RAL 9005
- Csapágy fajtája: - golyós csapágy



Rendelkezésre álló típusok: S


- Rendelkezésre álló színek: - ezüst
- Anyag: - acél lemez
- Csapágy fajtája: - sikló csapágy

Acélbilincssel és szigetelő gumival szerelve

# WD

[ Ø200 Ø250 Ø315 ]

Átfolyó légmennyiség - 1200-2200 m<sup>3</sup>/h



|         | ØA  | B   | C   | D   | E  | F   | G   | H   |
|---------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| WD Ø200 | 158 | 198 | 245 | 300 | 25 | 115 | 345 | 385 |
| WD Ø250 | 175 | 248 | 245 | 300 | 25 | 120 | 365 | 430 |
| WD Ø315 | 190 | 314 | 330 | 400 | 30 | 135 | 410 | 540 |




## Rendelkezésre álló típusok: S

- Rendelkezésre álló színek: - fekete
- Anyag: - lakkozott horganyzott lemez RAL 9005
- Csapágy fajtája: - golyós csapágy

# WD II

[ Ø150 Ø200 Ø250 Ø315 ]

Átfolyó légmennyiség - 600-2400 m<sup>3</sup>/h



|            | ØA  | B   | C   | D   | E  | F   | G   | H   |
|------------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| WD II Ø200 | 158 | 198 | 245 | 300 | 25 | 115 | 345 | 385 |
| WD II Ø250 | 175 | 248 | 245 | 300 | 25 | 120 | 365 | 430 |
| WD II Ø315 | 190 | 314 | 330 | 400 | 30 | 135 | 410 | 540 |




## Rendelkezésre álló típusok: S

- Rendelkezésre álló színek: - fekete
- Anyag: - lakkozott horganyzott lemez RAL 9005
- Csapágy fajtája: - golyós csapágy

# EURO OD

[ Ø150 ]

Átfolyó légmennyiség - 550 m<sup>3</sup>/h



|         | ØA  | B   | C  | D  | E   | F   |
|---------|-----|-----|----|----|-----|-----|
| EURO OD | 145 | 155 | 30 | 30 | 300 | 300 |




## Rendelkezésre álló típusok: S

- Rendelkezésre álló színek: - fehér
- Anyag: - ADS/PP
- Csapágy fajtája: - golyós csapágy

## NKM

[ Ø80 Ø100 Ø125 □135 ]

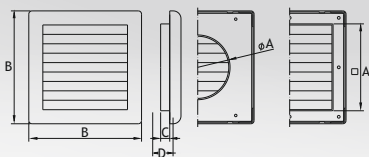

|          | A   | B   | C  | D  |
|----------|-----|-----|----|----|
| NKM Ø80  | 79  | 174 | 23 | 41 |
| NKM Ø100 | 99  | 174 | 23 | 41 |
| NKM Ø125 | 124 | 174 | 23 | 41 |
| NKM 135  | 134 | 174 | 15 | 33 |




Rendelkezésre álló típusok: S

- Rendelkezésre álló színek: - fehér
- Anyag: - ABS
- Rovarhálóval szerelt



## KOS

[ Ø100 Ø125 Ø150 ]



|          | A   | B  | C  | D   |
|----------|-----|----|----|-----|
| KOS Ø100 | 99  | 58 | 68 | 144 |
| KOS Ø125 | 124 | 62 | 72 | 164 |
| KOS Ø150 | 149 | 65 | 74 | 188 |




Rendelkezésre álló típusok: S

- Rendelkezésre álló színek: - fehér
- Anyag: - ABS
- Rovarhálóval szerelt



## KRO

[ Ø100 Ø125 Ø150 ]



|          | A   | B  | C  | D   |
|----------|-----|----|----|-----|
| KRO Ø100 | 99  | 23 | 26 | 133 |
| KRO Ø125 | 124 | 27 | 31 | 160 |
| KRO Ø150 | 149 | 34 | 38 | 184 |



Rendelkezésre álló típusok: S

- Rendelkezésre álló színek: - fehér, barna, ezüst, fekete, arany
- Anyag: - ABS
- Rovarhálóval szerelt




# Hogyan válasszunk helyesen ventilátort?

- 1 Meg kell vizsgálni a helyiség minden paraméterét, ahová szeretnénk beépíteni a ventilátort
- 2  $\text{magasság} \times \text{szélesség} \times \text{hossz} = \text{m}^3$
- 3 Szorozd össze a mennyiségeket. A végeredmény a  $\text{m}^3$
- 4 A táblázatból válaszd ki a helyiség nevét, és jegyezd meg a többszöri légcseré mutatóját.
- 5 Számold ki hány  $\text{m}^3$  levegőt kell kitermelnie a ventilátornak 1 óra alatt (többszöri légcseré mutató  $\times \text{m}^3$ )  
  
 $\text{m}^3 \times \text{többszöri lég mennyiség csere 1 óra alatt} = \text{elhasznált levegő mennyisége 1 óra alatt}$
- 6 A katalógusból válaszd ki azt a típust, amelynél a légmennyiség mutatója megfelel a kiszámított adatoknak.

| Többszöri levegőcsere 1 órán belül |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Helyiség                           | többszöri légcseré |
| fürdőszoba                         | 4-5                |
| WC                                 | 5-10               |
| konyha                             | 0,5-2              |
| nappali                            | 5-7                |
| iroda                              | 4-8                |
| konferencia terem                  | 2-4                |
| folyosó                            | 7-9                |
| színház, mozi                      | 9-11               |
| kávézó, cukrászda                  | 6-10               |
| étterem                            | 8-10               |
| bolt                               | 6-8                |
| sport csarnok                      | 6-8                |
| garázs                             | 6-8                |

Tetőre szerelhető ventilátor Euro OD

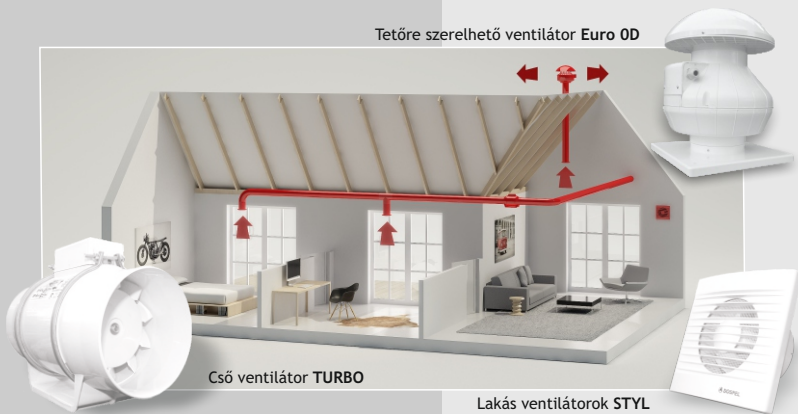

## Rendelkezésre álló típusok

- 

S - standard
- 

AZ - automata rács
- 

WP - húzó kapcsoló és dug villával szerelt kábel
- 

PIR - mozgásérzékelő
- 

WCH - páraérzékelő és időkapcsoló
- 

WC - időkapcsoló (2 - 23 perc)

DOSPEL Sp. z o.o.  
ul. Główna 188  
42-280 Częstochowa

tel. +48 34 365 98 43  
fax +48 34 360 97 00  
e-mail: [dospel@dospel.com](mailto:dospel@dospel.com)  
[www.dospel.com](http://www.dospel.com)



Az Ön termék forgalmazójának adatai



Többi termék megtalálható a [www.dospel.com](http://www.dospel.com) oldalon

A Dospel fenntartja a jogot a termékei vonatkozásában azokra a változtatásokra, amelyek a technológiai fejlesztésekből erednek.

A Dospel nem vállal felelősséget az esetleges nyomdai hibákért.