



### TECHNIKAI ADATOK

		STYL Ø100	STYL Ø120	STYL Ø150	STYL Ø200	
					HS	LS
Levegőszállítás (m <sup>3</sup> /h)		100	150	280	400	280
Statikus nyomás	Pa	34	49	68	60	40
	mmH <sub>2</sub> O	3,47	4,99	6,93	6,12	4,08
Zaj (dB (A))		40	46	47	48	44
Tápfeszültség (V/Hz)		230/50	230/50	230/50	230/50	
Fordulatszám (ford./perc)		2650	2650	2650	2500	210
Teljesítmény (W)		15	17	20	35	23
Áramfelvétel (A)		0,12	0,13	0,13	0,22	0,15
Max. működési hőmérséklet (°C)		40	40	40	40	
Súly (kg)		0,5	0,6	0,7	1,0	
IP kód (IP)		X4	X4	X4	X2	



S



WP



WC



WCH

S: standard

WP: húzókapcsolós, tápkábelrel


WC: időzítő

WCH: időzítő, páraérzékelős


**LAPANThERA KFT.**

Cím: 1045 Budapest, Csányi László u. 34 Tel.: 06-30- 539-7624 Tel./Fax: 06-1-3603357

e-mail: info@lapanthera.hu

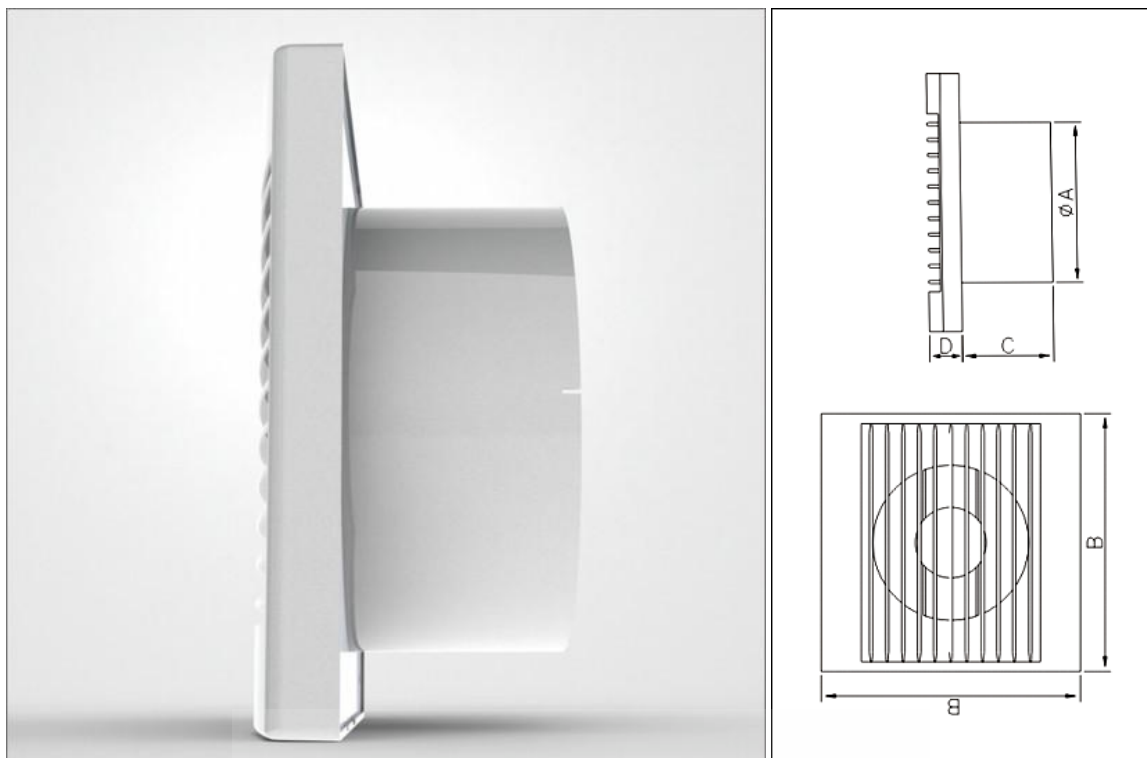

Méreték (mm)	ØA	B	C	D
STYL Ø100	99	158	56	20
STYL Ø120	118	158	56	20
STYL Ø150	147	200	73	20
STYL Ø200	198	264	80	20

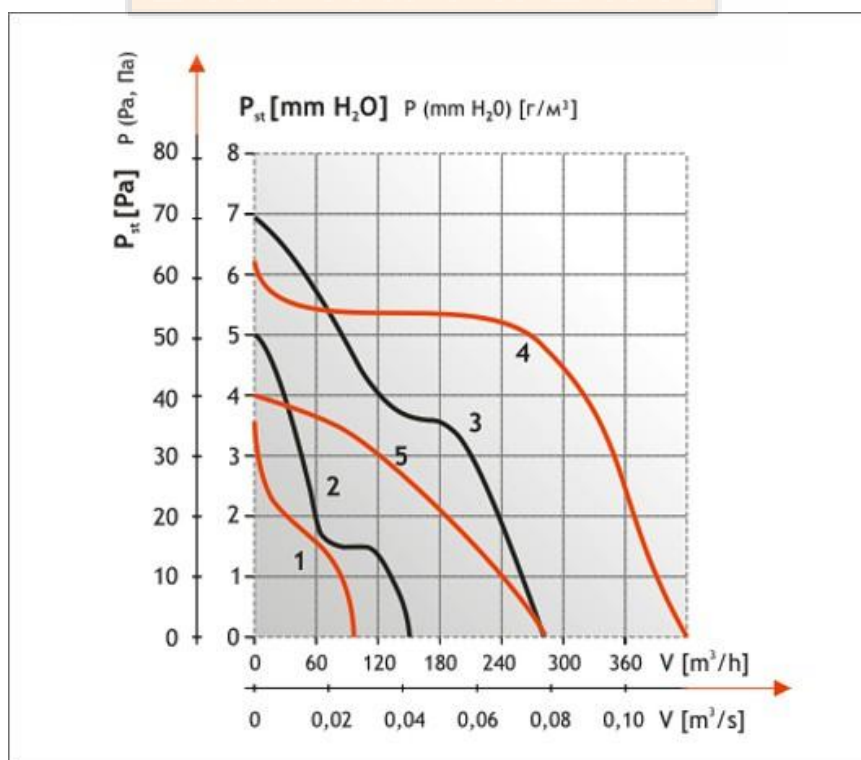

LAPANThERA KFT.

Cím: 1045 Budapest, Csányi László u. 34 Tel.: 06-30- 539-7624 Tel./Fax: 06-1-3603357  
 e-mail: info@lapanthera.hu